




1.3.5. 連続出力

連続出力とは、特別な設定をしなくても、図面枠を認識して複数の図面を一度に印刷する機能です。



※連続出力

図面枠の情報を認識し、用紙のサイズ・向き・縮尺の異なる図面でも、一度に印刷できます。

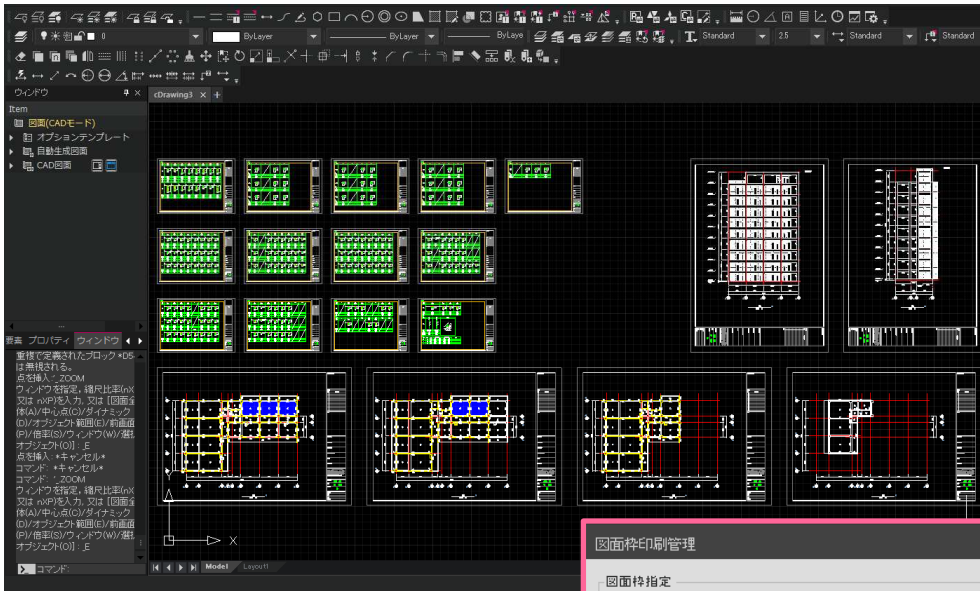

1.3.5. 連続出力



1 図面を出力するプリンター選択
複数の図面を1つのPDFファイルに保存する場合は、midas File Printerを選択してください。

2 印刷スタイル選択
AutoCADの印刷スタイルテーブルも使用できます。(色従属印刷スタイル テーブルCTB ファイルのみ)

3 用紙サイズ選択

4 チェックを外す
用紙にフィットさせると、正しい縮尺になりません。

5 [印刷領域]から連続出力【図面枠指定>】選択

8 すべての設定後、「OK」クリック

連続出力を選択すれば、複数の図面を一度に印刷できます。
連続印刷では縮尺の異なる図面も一度に印刷できます。

6 印刷する図面を選択

7 「OK」クリック

図面枠 分類...	図面枠 ...	図面枠 名称	図面枠 縮...	図面枠 ...
<input checked="" type="checkbox"/>	A	101	1:1.50	A3
<input checked="" type="checkbox"/>	A	106	1:1.50	A3
<input checked="" type="checkbox"/>	A	109	1:1.50	A3
<input checked="" type="checkbox"/>	A	111	1:1.50	A3
<input checked="" type="checkbox"/>	A	114	1:1.50	A3
<input checked="" type="checkbox"/>	A	116	1:1.50	A3
<input checked="" type="checkbox"/>	A	121	1:1.50	A3
<input checked="" type="checkbox"/>	A	122	1:1.50	A3
<input checked="" type="checkbox"/>	A	123	1:1.50	A3
<input checked="" type="checkbox"/>	A	124	1:1.50	A3
<input checked="" type="checkbox"/>	A	125	1:1.50	A3
<input checked="" type="checkbox"/>	A	126	1:1.50	A3
<input checked="" type="checkbox"/>	A	129	1:1.50	A3
<input checked="" type="checkbox"/>	A	130	1:1.50	A3
<input checked="" type="checkbox"/>	A	131	1:1.50	A3
<input checked="" type="checkbox"/>	A	132	1:1.50	A3
<input checked="" type="checkbox"/>	A	133	1:1.50	A3

* CADEモードに配置した図面枠が選択できます。